


Chrono-Wood WiFi LED 电子时钟

使用说明书 v1.0.2

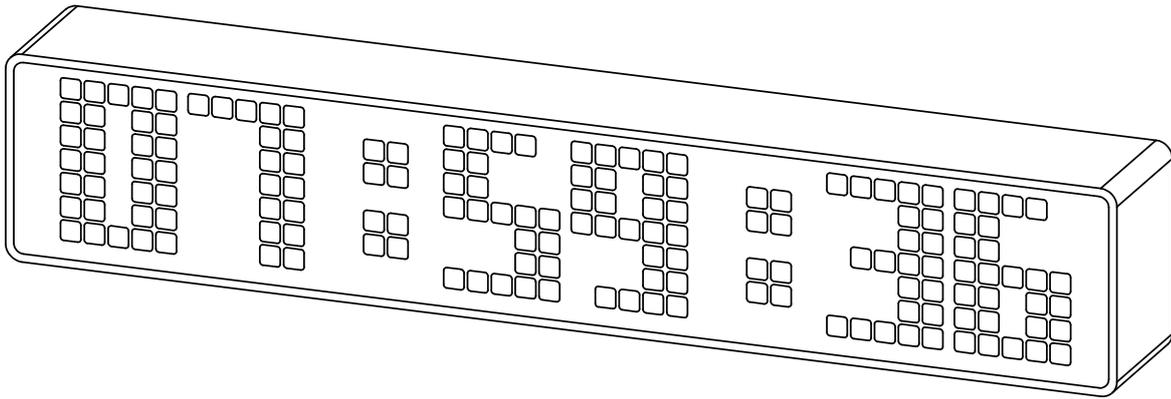

软/硬件设计: 严泽远
官方网站: www.omnixie.cn
电子邮件: yan@omnixie.cn

安全事项

- 使用之前请仔细阅读“注意事项”，以便正确使用。
- 本章记载的事项均与安全有关，请务必遵守。
- 请务必妥善保管本说明书，以备将来参考。

- ◇ 注意：Chrono-Wood 电子时钟在运输及保管过程中，切勿重压、剧烈震动和浸泡，否则会对本产品造成损坏。
- ◇ 注意：切勿将电子时钟置于不平稳的地方，以防跌落使您受到损伤。
- ◇ 警告：在与电源连接前，请确认是否使用的是配套的电源适配器和 USB 线缆。
(电源或 USB 线缆使用错误可能造成产品故障。)
- ◇ 禁止：非专业人员不得自行拆卸、修理或改造 Chrono-Wood 电子时钟。若需要维修请与销售商联系。**(对于私自拆卸、修理或改造引起的问题，制造商将不承担任何责任。)**
- ◇ 禁止：禁止暴露在室外，禁止在潮湿、雨淋的环境中使用 Chrono-Wood 电子时钟。

目录

简介

物品清单.....	5
部件名称.....	6
外形尺寸.....	7
技术规格.....	8
功能特点.....	9
显示内容.....	10
红外线遥控器介绍.....	11
电源适配器介绍.....	11

WiFi 连接

WiFi 连接.....	12
使用 iPhone 手机配置 WiFi 连接.....	15
使用 iPhone 手机打开控制台.....	17
使用 Android 手机配置 WiFi 连接.....	19
使用 Android 手机打开控制台.....	21
使用 Windows 配置 WiFi 连接.....	23
使用 Windows 打开控制台.....	25

使用控制台设置 Chrono-Wood 电子时钟

控制台简介.....	27
控制台语言设置.....	27
WiFi 设置.....	28
系统状态.....	29
NTP 设置.....	30
基本功能.....	31
显示特效.....	32
闹钟设置.....	33
高级设置.....	34
固件升级.....	35

使用红外线遥控器操作 Chrono-Wood 电子时钟

开机/关机.....	37
调节亮度.....	37
语音报时.....	38
调节音量.....	38
显示时间.....	39
设置时间.....	40
显示日期.....	41
设置日期.....	42
显示闹钟.....	43
设置闹钟.....	44
进入菜单.....	45

菜单设置


菜单 1 设置时间显示格式.....	46
菜单 2 设置日期显示格式.....	46
菜单 3 设置温度单位.....	46
菜单 4 设置交替显示时间的时间长度.....	47
菜单 5 设置交替显示日期的时间长度.....	47
菜单 6 设置前导 0 格式.....	47
菜单 7 设置数字显示特效种类.....	48
菜单 8 设置冒号显示特效种类.....	48
菜单 9 设置数字字体种类.....	49
菜单 10 设置闹钟音效.....	49
菜单 11 设置闹钟音量.....	49
菜单 12 设置报时语言.....	50
菜单 13 设置报时间隔时间.....	50
菜单 14 查看 IP 地址.....	50
菜单 14 查看软件版本号.....	51

注意事项


关于清洁.....	51
特别注意事项.....	51

物品清单


开始前，请检查 Chrono-Wood 电子时钟包装内是否包含以下物品。如有缺失，请与经销商联系。

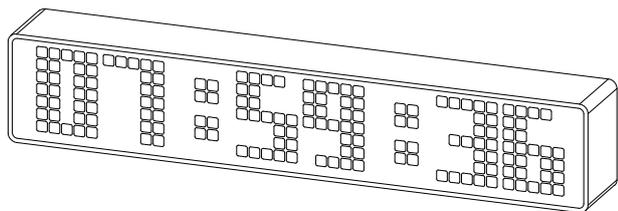


Chrono-Wood 电子时钟主机



电源适配器

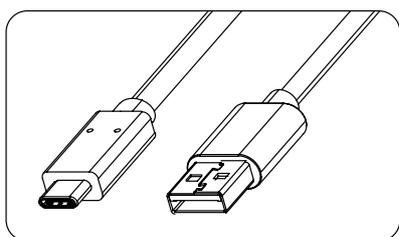

USB 电源线




红外线遥控器




- 请确保使用附带的电源适配器和 USB 电源线为 Chrono Wood LED 电子时钟供电。
- 使用其他规格电源适配器有可能会造成电子时钟损坏。

部件名称

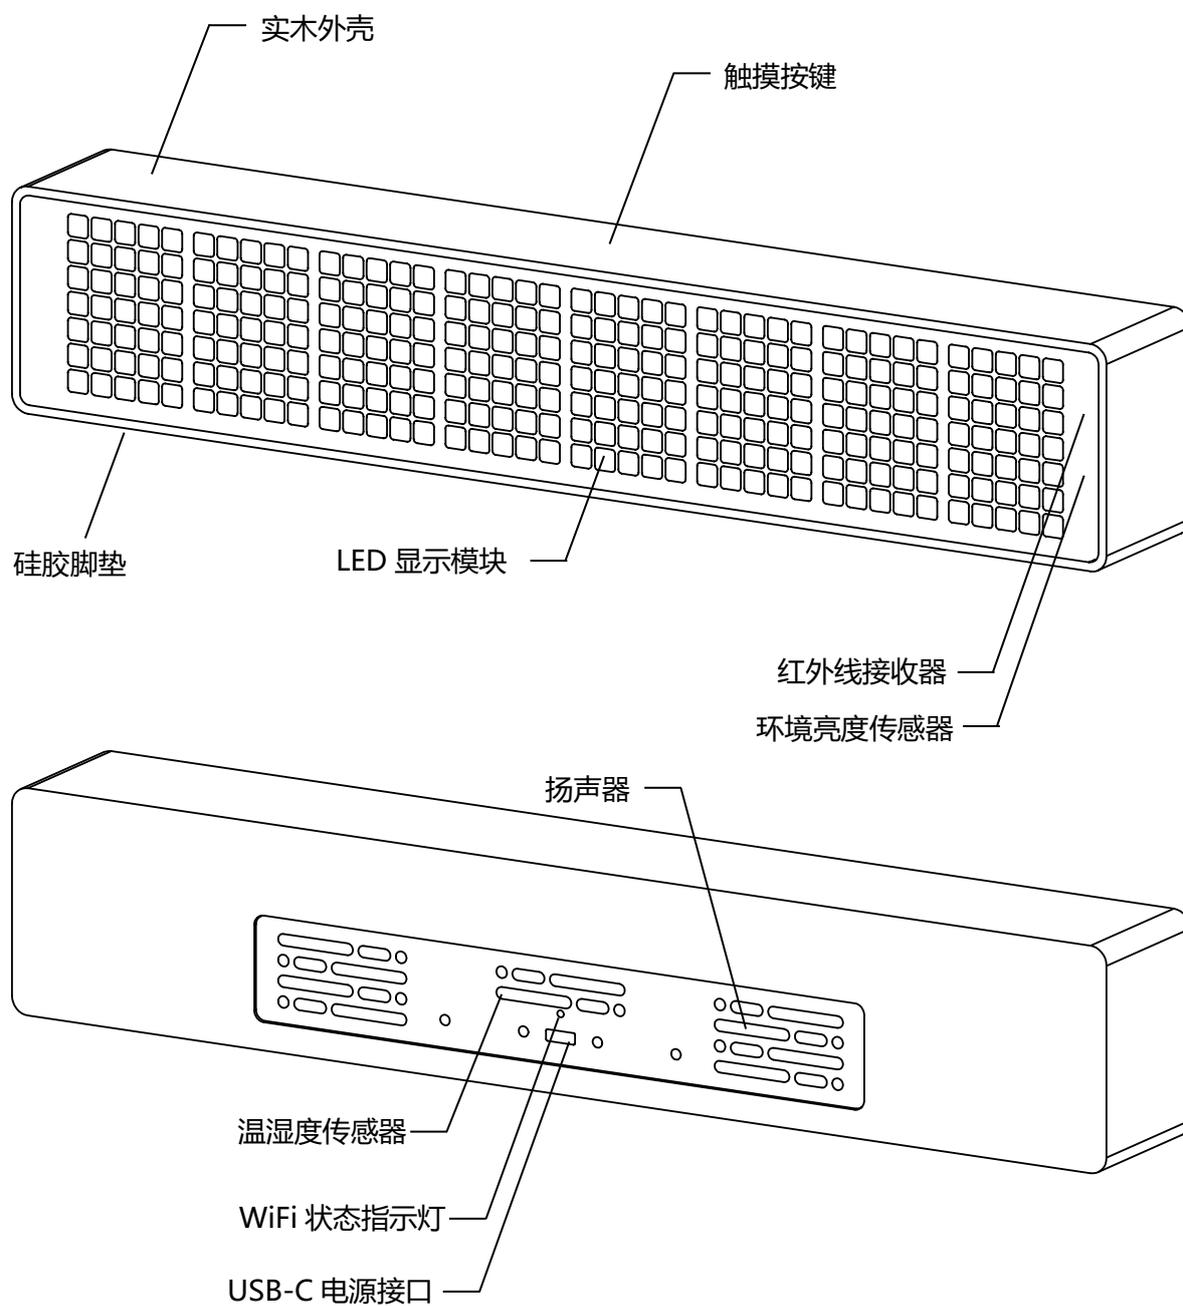

- Chrono-Wood 电子时钟的 LED 显示颜色有多种可选，但外观保持一致。

外形尺寸

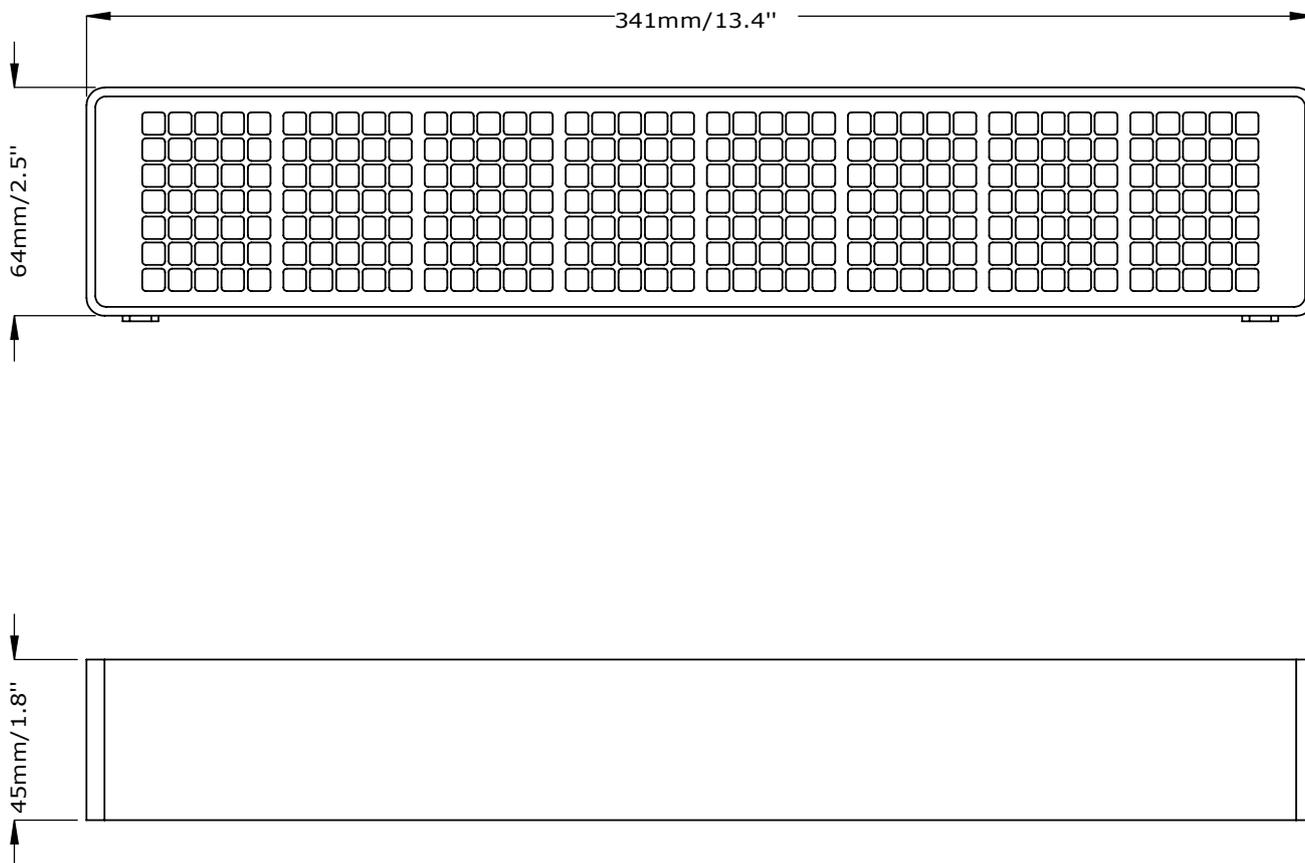

- 实木外壳经过抛光打磨，实际尺寸略有差异。

技术规格

名称	规格/参数
LED 显示模块颜色	白色、红色、蓝色、橙色、绿色
电源接口类型	USB Type-C
输入电压	DC5V
工作电流	Max 800mA
WiFi 标准	IEEE 802.11 b/g/n
频率范围	2.412GHz – 2.484GHz
天线形式	内置板载 PCB 天线
外形尺寸	长 x 宽 x 高 341mm x 45mm x 64mm
外壳材质	实木 (北美黑胡桃木)、不锈钢背板
工作温度	0°C至 60°C
重量	670g (仅主机)
	1000g (完整包装, 含附件)




- 技术规格可能会更新, 请访问 omnixie.cn 获取最新资讯。

功能特点

功能名称	描述
圆角方形 LED 点阵显示	专业长寿命 LED 点阵模块，内置 5 种不同风格的数字字体。
多种时间日期显示格式 (支持中国农历日期显示)	支持 12H/24H 时间显示，可选 HH:MM:SS/HH:MM 时间显示格式。支持 YY-MM-DD/YY-DD-MM/DD-MM-YY/MM-DD-YY 日期显示格式。
八级亮度调节 (支持自动亮度感应)	显示亮度共分 8 级，并且可根据环境光线亮度自动调节，夜晚不影响睡眠。
温度、湿度、气压显示	内置高精度温湿度、气压传感器，可随时查看温度、湿度、气压数据，支持摄氏度/华氏度单位切换。
四国语言语音报时	实时语音报时，内置中文普通话、英语、日语、德语四国语言，可随时按下遥控器进行语音报时，也可以设置按时间间隔进行报时。整点时，支持前导滴滴
WiFi 网络校时	内置 WiFi 模块，可以连接路由器实现 NTP 网络自动校时 (NTP 服务器精度可以达到 1-50ms)，永远不再担心时间不准，对于闰年、闰秒、夏令时都能自动调整。高精度网络时间请参考 https://time.is
Web 页面配置 (支持手机 iOS, Android, Mac OS, Windows 任意浏览器)	内置 Web 服务器，打开任意浏览器访问配置页面 (控制台) 即可配置 Omnixie 所有功能，包括 Wifi 参数设置、NTP 参数设置、查看系统状态、基本功能设置、显示特效设置、闹钟设置、高级参数设置、固件升级等等。
支持 DHCP、mDNS、SSDP	支持 DHCP 设置，可实现外网访问；支持 mDNS，可实现浏览器域名访问 (无需记住设备 IP 地址)；支持 SSDP，可实现快速网络发现。
OTA 远程固件升级	可通过 Web 界面直接升级，无需特殊设备，轻松升级系统固件。
GMT 时区设置	支持 GMT 时区设置，系统会根据设置的 GMT 时区自动换算当地日期与时间。
DST 夏令时设置	支持 DST 夏令时设置，可以自定义夏令时开始和结束时间，适应不同国家的夏令时规则。
四组闹铃	支持 4 组闹铃，每组闹铃可独立开启或关闭，并可设置是否在周末启用，支持贪睡功能。
音乐按键音和闹铃铃声	多种按键音音效，方便确认设置状态，12 种闹铃音乐可供选择，闹铃音量可独立设置。
触摸功能	顶部设有触摸按键，可方便查看日期、温度、湿度等信息。 闹铃响起时，触摸按键可停止闹铃。
红外线遥控	除了 Web 页面配置以外，红外线遥控器也可实现所有功能的设置，方便快捷。
音量调节	音量大小共分 8 级，可静音。闹铃音量可独立设置，静音不影响闹钟响铃。
六种数字显示特效	数字和冒号变换时具备 1.正常切换 2.向下滑出 3.淡入淡出 4.旋转扫描 5.向左滑出 6.翻牌显示 六种显示特效。

显示内容


Chrono-Wood 电子时钟具有五种不同风格的数字字体

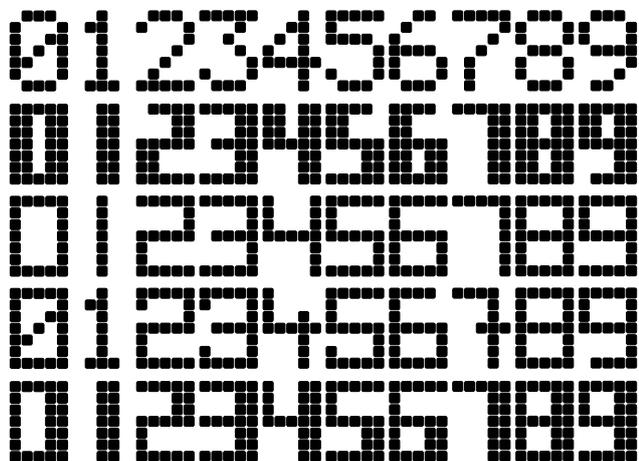


- 可根据您的喜好进行选择不同字体。
- 字体设置请参考菜单 9 的操作。

Chrono-Wood 电子时钟具有丰富的显示内容


以下图例为部分功能的显示状态 (以字体 2 为例):




12H 格式时间显示



24H 格式时间显示




日期显示




温度显示



湿度显示



气压显示




闹钟显示



亮度/音量 调节



自动亮度感应



菜单显示

红外线遥控器介绍



电源键 开关机



亮度键 调节亮度



设置键 进入各种设置



日期键 查看日期/农历



闹钟键 查看闹钟



温度键 查看温度/湿度/气压



方向键 调整设置位置



功能键 进入菜单/切换功能



确定键 & 退出键 保存或放弃




数字键 输入数字



- 正常情况下遥控器均内置有电池，但由于航空运输禁止运输电池，电池也可能在发货前被拆除，请在使用遥控器之前确认是否装有电池，如没有电池，请自行购买一颗 CR2025 纽扣电池。
- 新的红外线遥控器会在电池仓安装一片透明的绝缘片，使用前请将其拔出扔掉即可。

电源适配器介绍





- 电源适配器输入电压为全球通用电压标准，AC100-240V ~0.6A 50/60Hz。
- 电源适配器输出接口为标准的 USB 接口。
- 输出电压直流 5V，最大输出电流 1A。



- 电源适配器仅供室内使用。

WiFi 连接

Chrono-Wood 电子时钟可以通过无线 WiFi 连接到路由器，通过路由器访问 NTP 网络时间服务器，并获取精准的网络时间（NTP 服务器分布于世界各地，可根据您所在的位置选择连接速度最快的服务器）。同时还可以通过手机或电脑端进行 WiFi 连接，通过手机或电脑对时钟的所有功能进行设置。

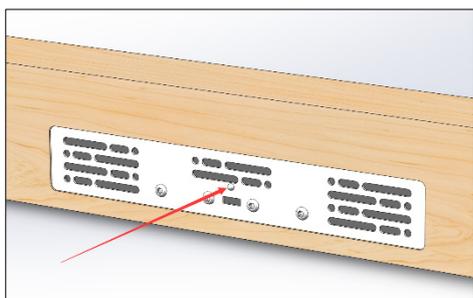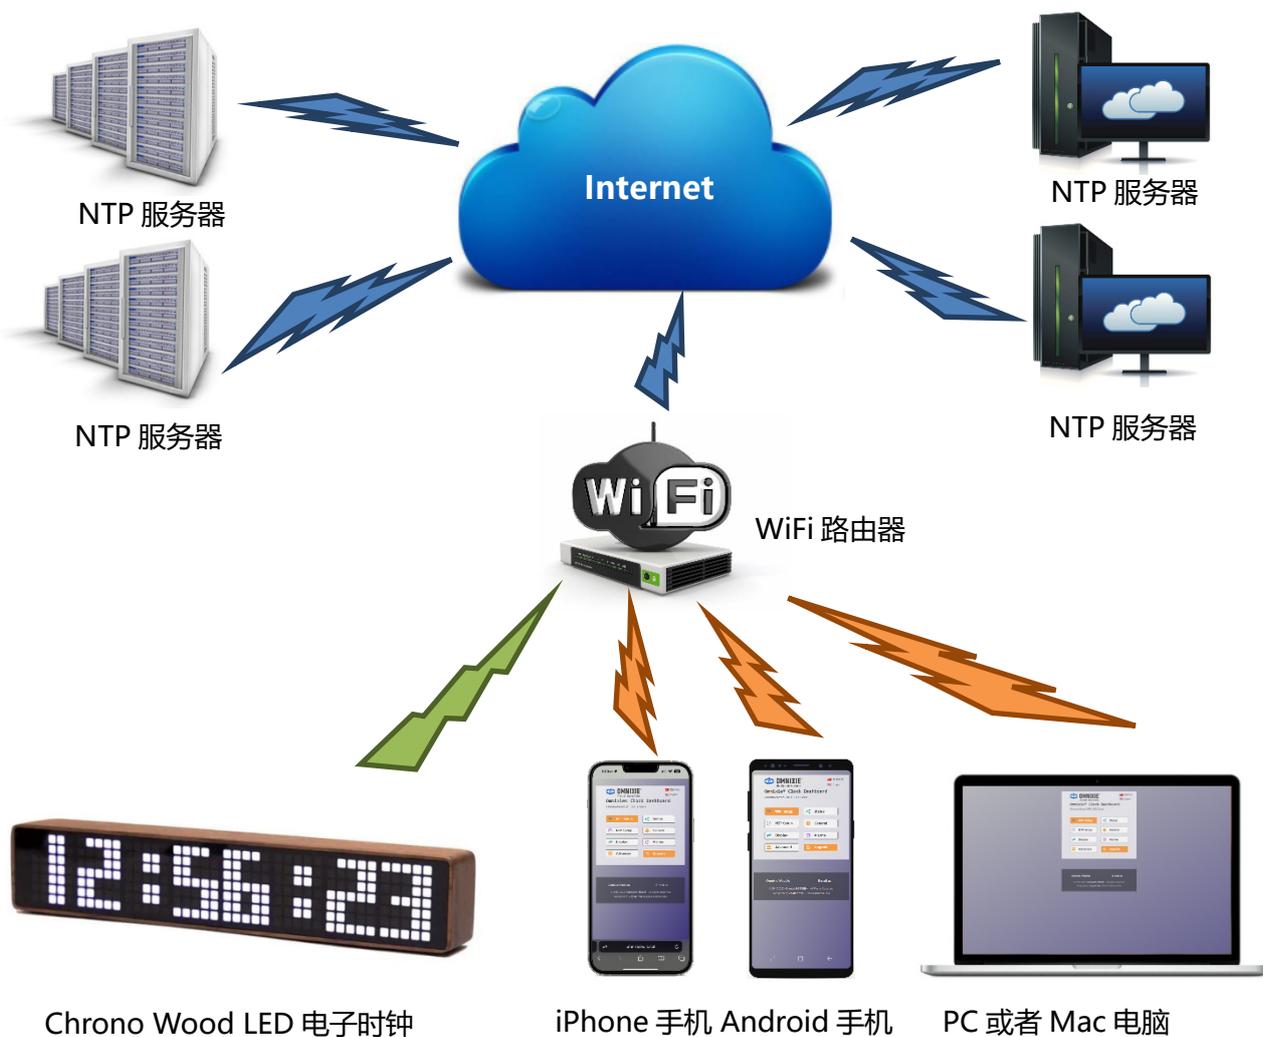


- 首次连接时，将时钟通电后 10 秒钟左右，WiFi 状态指示灯会亮起红色，表示当前 WiFi 未连接到任何网络，等待配置。此时可使用如下的任何一种方法进行连接并配置 WiFi 网络。
- 配置前，请确保附近有可以正常使用的 WiFi 网络。


- 在首次使用 Chrono-Wood 电子时钟之前，需要将时钟连接到附近的 WiFi 网络，所以需要对手钟的网络进行一次配置。
- 首次开机后，时钟会生成一个 WiFi 热点用于首次配置。
- 使用手机(iOS 或者 Android)或者 PC，在 WiFi 设置里找到一个以 Omnixie 开头的 SSID，这个热点就是时钟的 WiFi 热点(热点名称为 Omnixie_xxxxxx，其中后面六位数字是时钟的唯一序列号)。
- 当连接到时钟的 WiFi 热点后，配置界面会自动弹出，如果没有自动弹出，在连接到时钟的 WiFi 热点后，打开浏览器，访问 <http://192.168.4.1> 打开配置界面。
- 在时钟的网络配置界面中，选择附近的 WiFi 网络 SSID，并输入网络密码。
- 配置完成后，时钟会自动重启并连接附近的 WiFi 网络，你的手机或 PC 会自动断开与时钟的网络连接，并重新连接到以前连接的 WiFi 网络。
- 时钟的网络连接经过配置后，每次开机都会自动连接附近的 WiFi 网络。使用手机或者 PC 访问时钟的控制台，可以对时钟的各项功能和参数进行详细设置。
- 详细的设置方法请参考下文(包括使用 iOS、Android 或 Microsoft Windows)。

WiFi 状态指示灯

Chrono-Wood 电子时钟的 WiFi 状态指示灯颜色代表当前的 WiFi 连接状态，颜色信息如下：

指示灯颜色	状态
红色	未连接 WiFi 路由器，等待配置。
黄色	已连接 WiFi 路由器，但未成功连接 NTP 服务器。
绿色	已连接 WiFi 路由器，并成功连接 NTP 服务器。

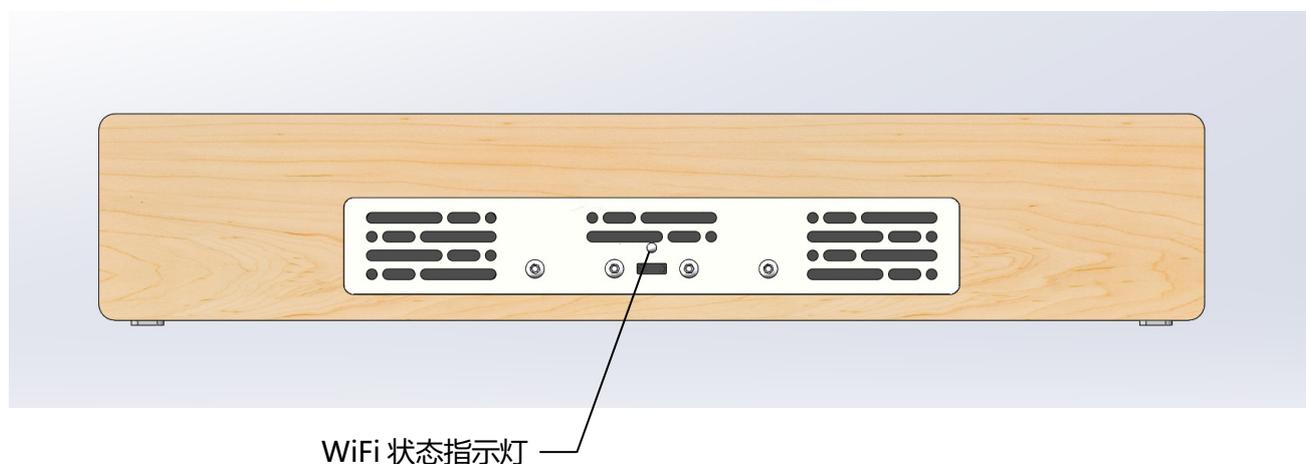

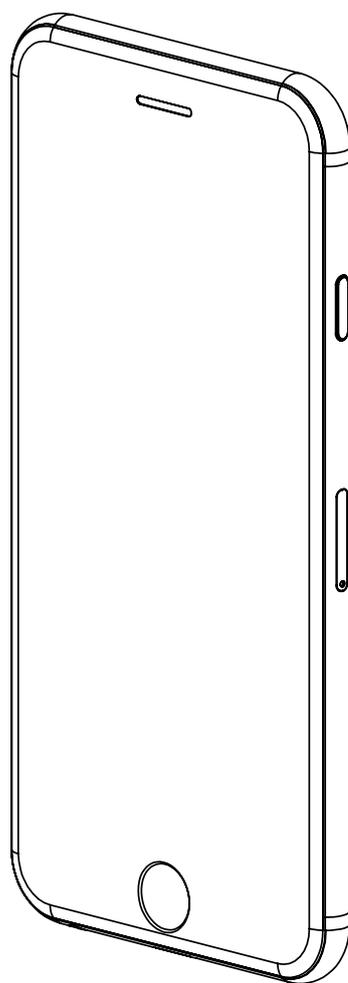


使用 iPhone 配置 WiFi

其他 iOS 设备可参考此方法


iPhone

使用 iPhone 手机配置 WiFi 连接

使用 iPhone 手机打开**设置**->**无线局域网**，开启**无线局域网**功能，选取列表中 Omnixie 开头的网络。等待网络连接后，会自动弹出 WiFi 配置界面，并开始扫描可用的 WiFi 网络，如下图：

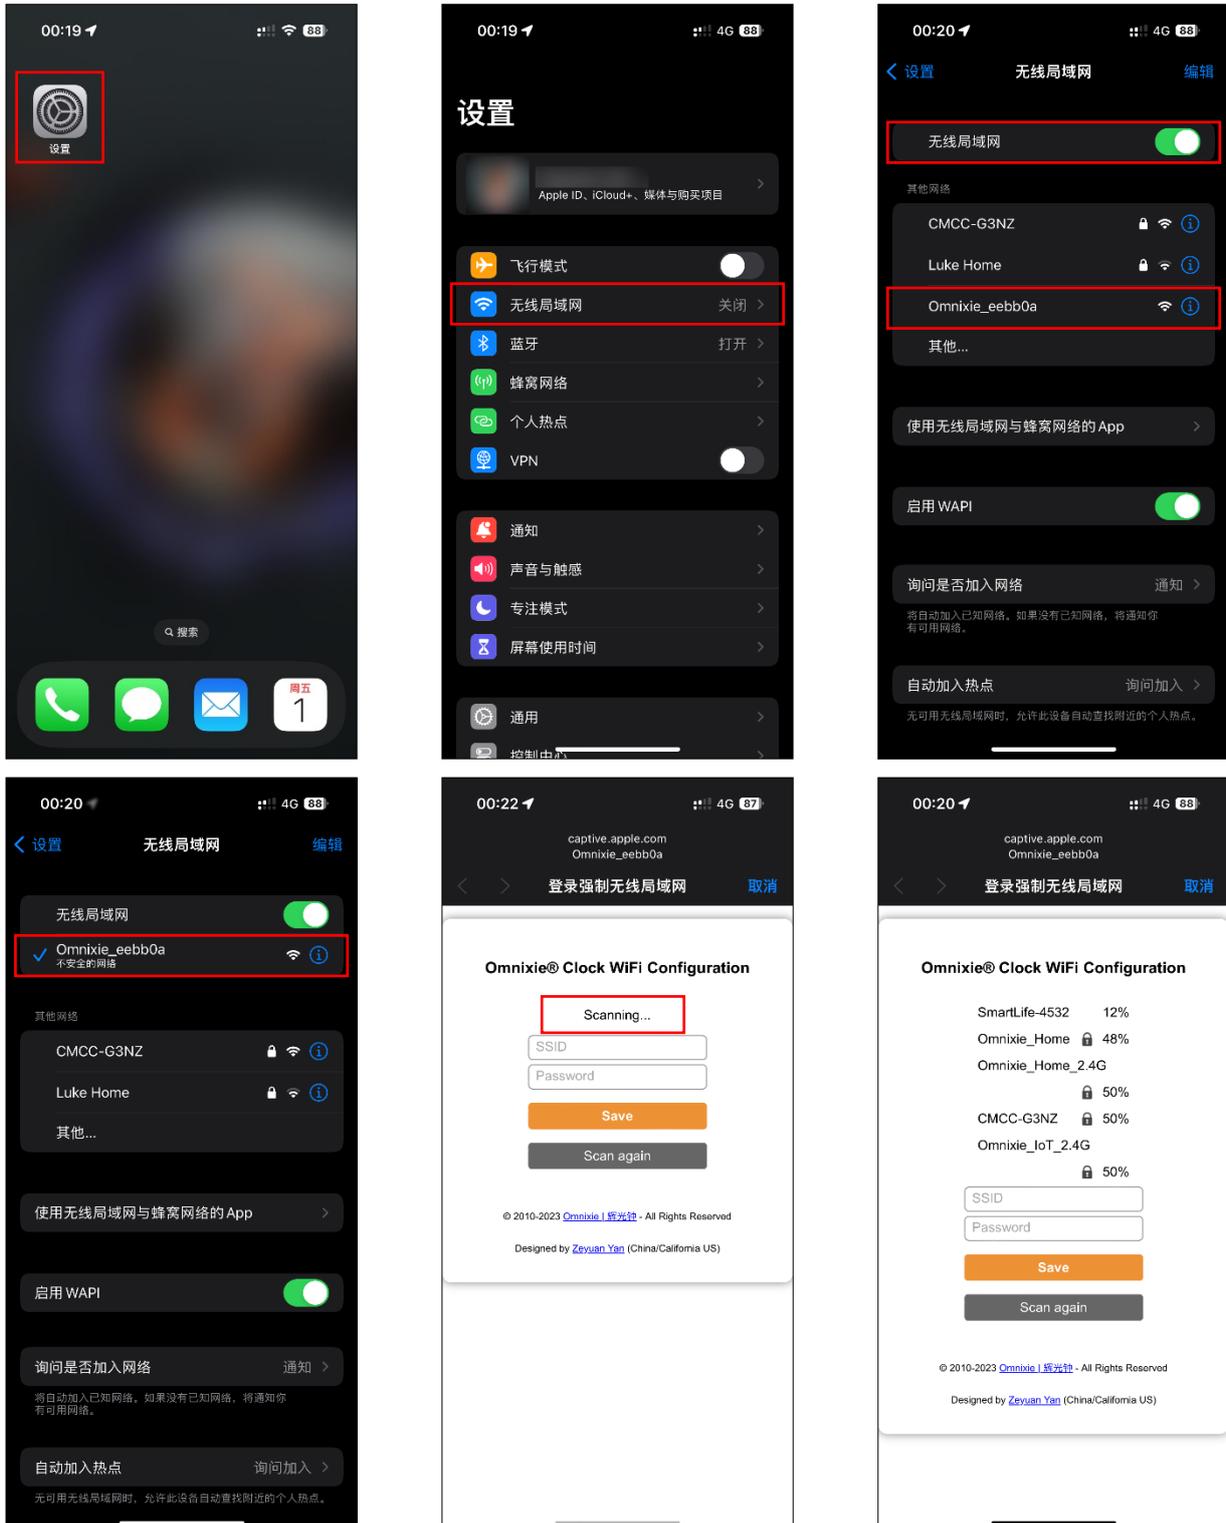


扫描完毕后，配置界面会显示所有附近可用的 WiFi 网络，点击选取要连接的 WiFi 网络名称，输入网络密码，点击 **Save** 键保存配置。若没有扫描到附近的 WiFi 网络，请点击 **Scan again** 按钮重新扫描。

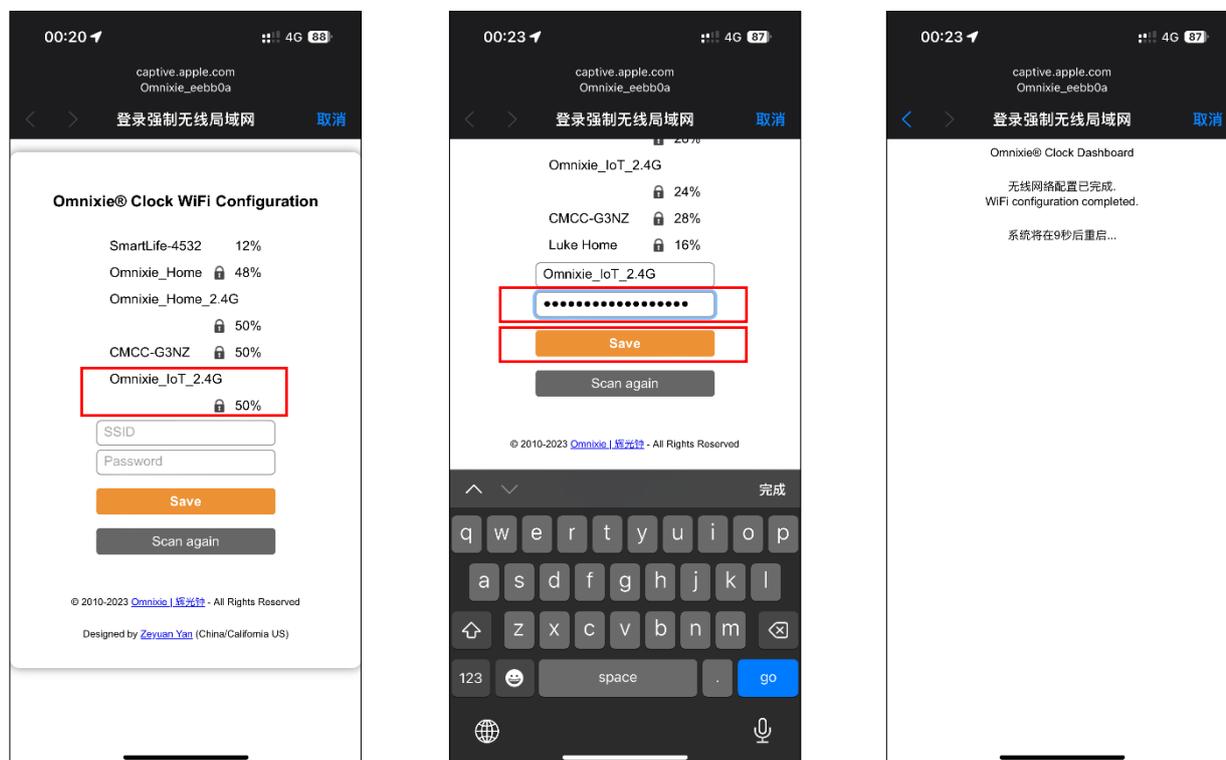

WiFi 配置完成后，时钟会重启并自动连接设置好的 WiFi 网络，如果连接成功，WiFi 状态指示灯会亮起**黄色或绿色**。

若时钟的 WiFi 状态指示灯重启后仍然显示的是红色，则表明刚刚输入的 WiFi 网络密码错误，请重新选择进行设置。




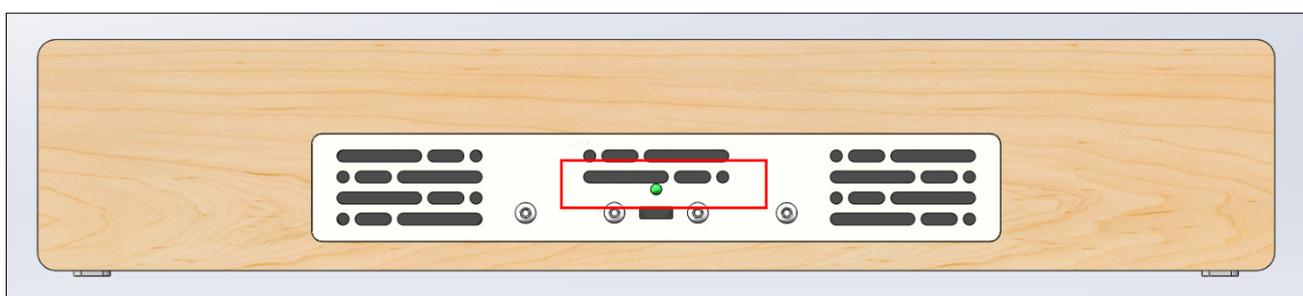



- Chrono-Wood 电子时钟的网络名称会以 Omnixie 开头，后面加上 6 位识别码，每台设备的识别码会不同。
- WiFi 状态指示灯的颜色含义请参考 **WiFi 连接** 中的 **WiFi 状态指示灯** 说明。

使用 iPhone 手机打开控制台

方法一： 打开 **Safari 浏览器**，在地址栏输入 **omnixie.local** 即可打开 Omnixie 控制台界面。

方法二： 打开控制台界面后，点击下方的**菜单按钮**，在菜单里点击**添加到主屏幕**，即可像打开 APP 一样在手机桌面随时访问 Omnixie 的控制台界面。（请确保手机和时钟都连接在同一个路由器）

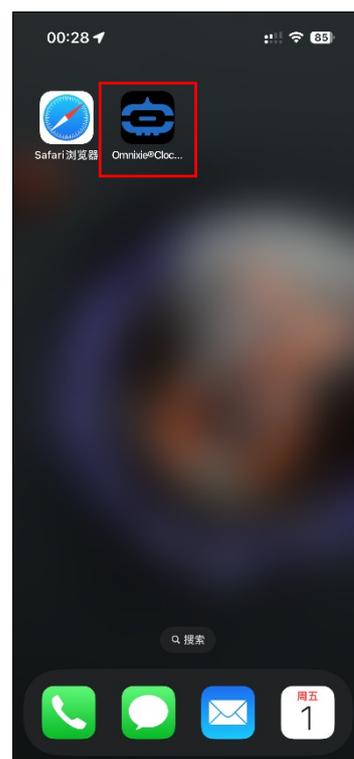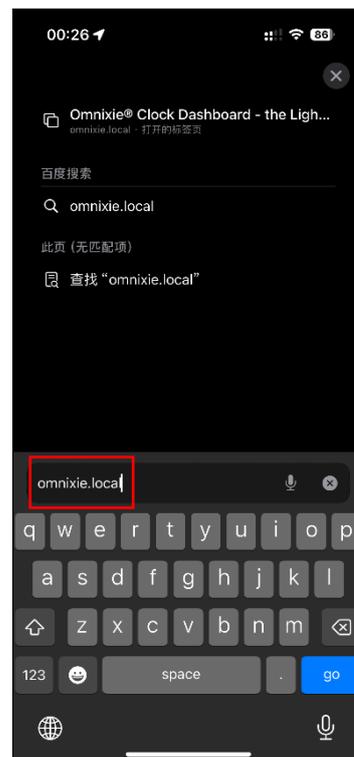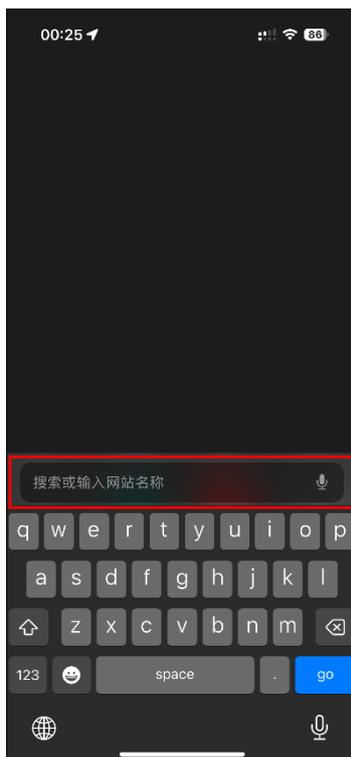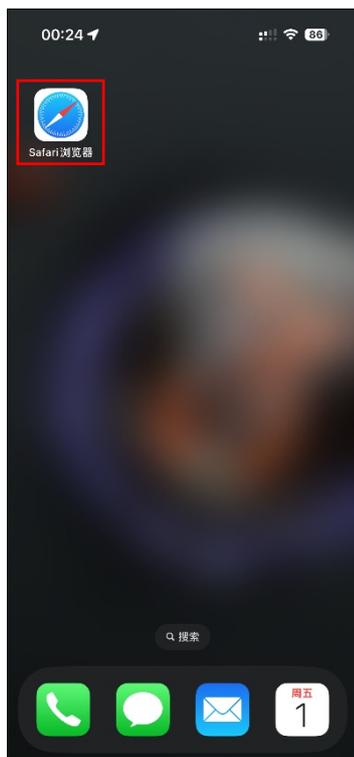

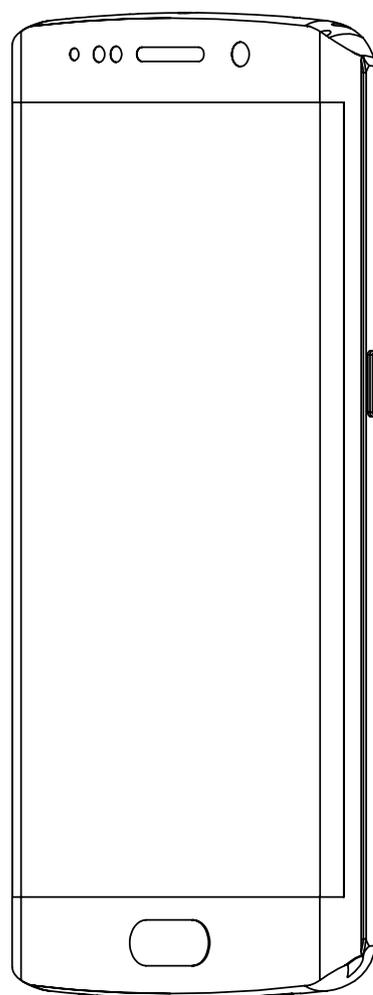


使用 Android 设备配置 WiFi


Android

使用 Android 手机配置 WiFi 连接


使用 Android 手机打开**设置->WLAN**，**开启 WLAN** 功能，选取列表中 Omnixie 开头的网络。等待网络连接后，会自动弹出 WiFi 配置界面，并开始扫描可用的 WiFi 网络，如下图：

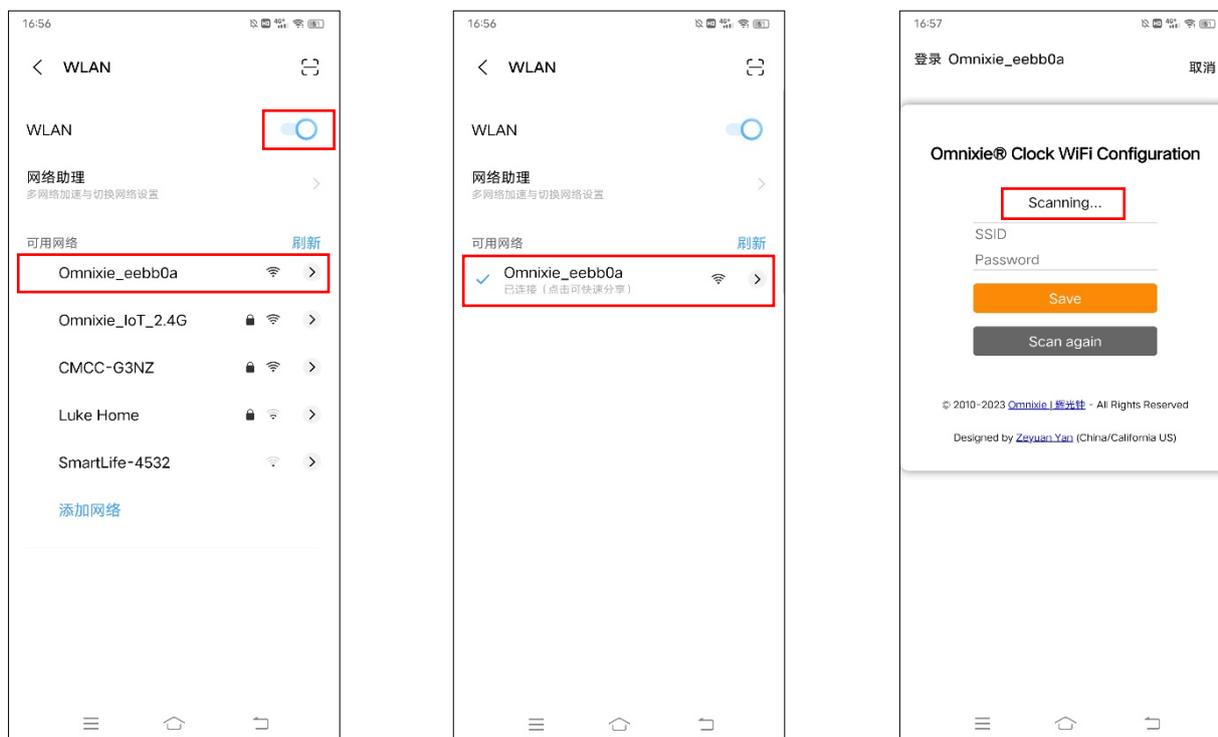

若连接到 Omnixie 网络后，未自动弹出配置界面，请打开浏览器输入 192.168.4.1 并进入：

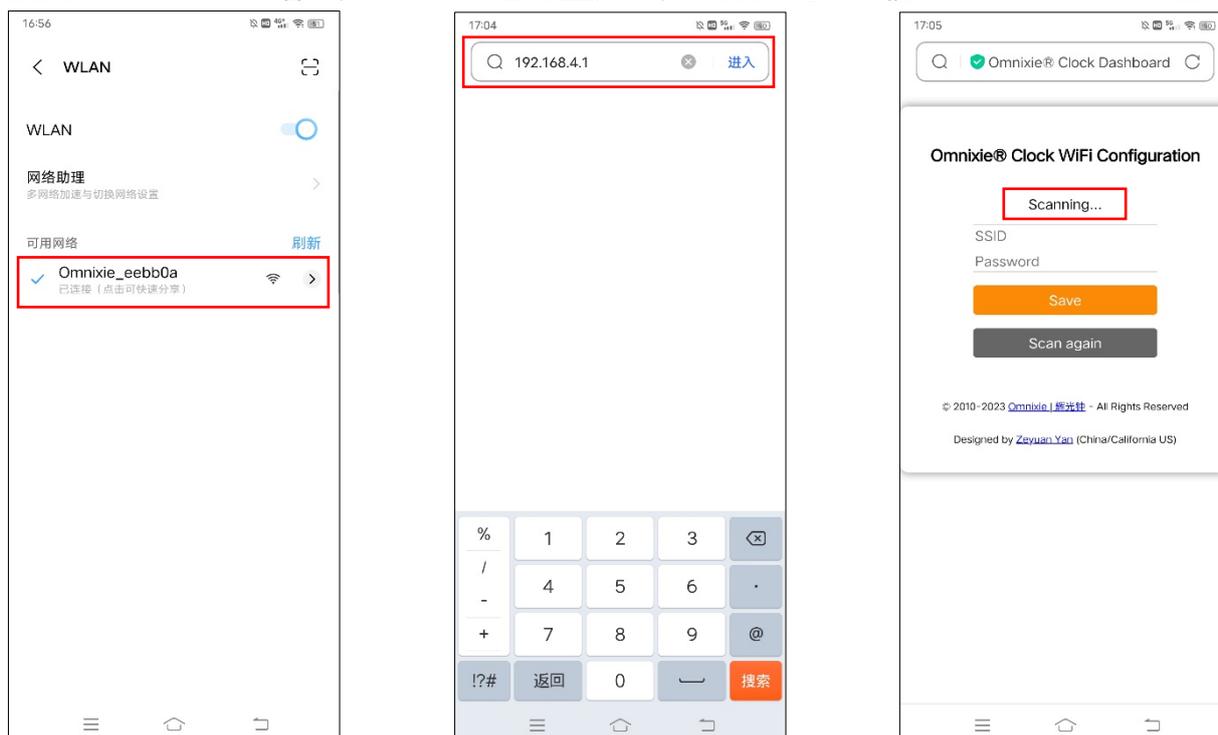


扫描完毕后，配置界面会显示所有附近可用的 WiFi 网络，点击选取要连接的 WiFi 网络名称，输入网络密码，点击 **Save** 键保存配置。若没有扫描到附近的 WiFi 网络，请点击 **Scan again** 按钮重新扫描。

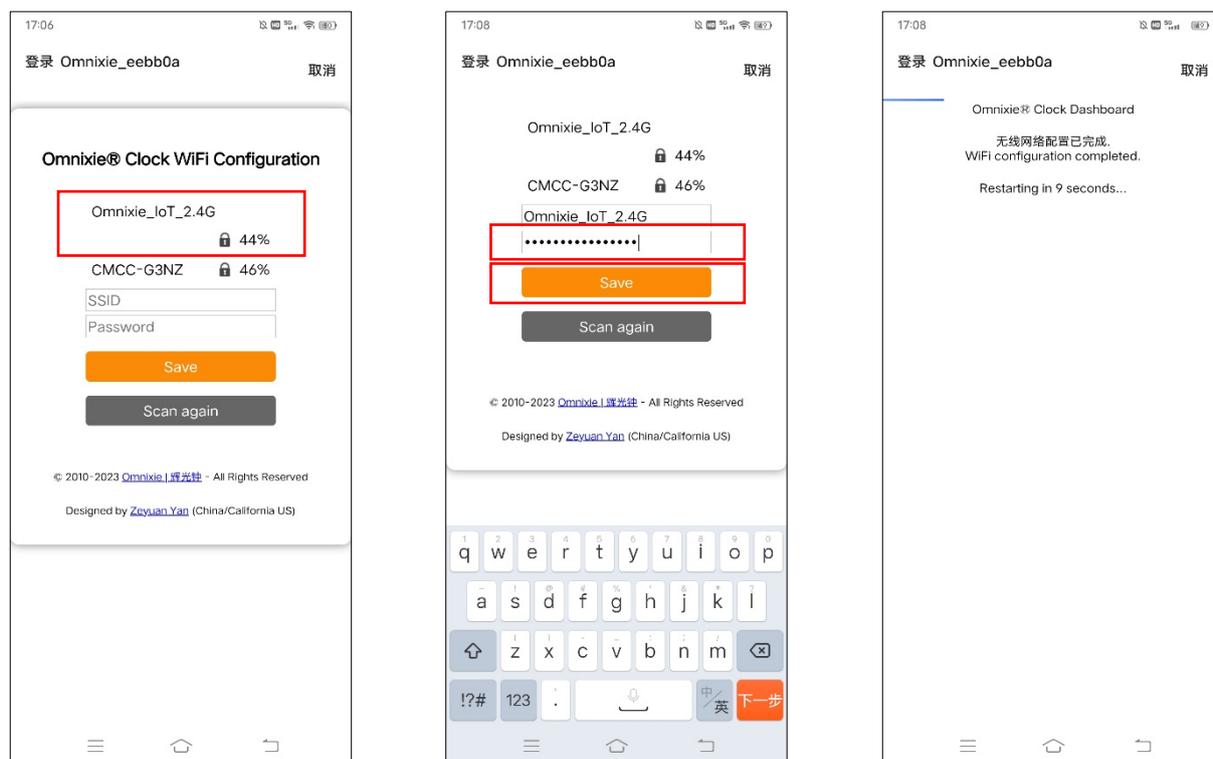

WiFi 配置完成后，时钟会重启并自动连接设置好的 WiFi 网络，如果连接成功，WiFi 状态指示灯会亮起**黄色或绿色**。



若时钟的 WiFi 状态指示灯重启后仍然显示的是红色，则表明刚刚输入的 WiFi 网络密码错误，请重新选择进行设置。

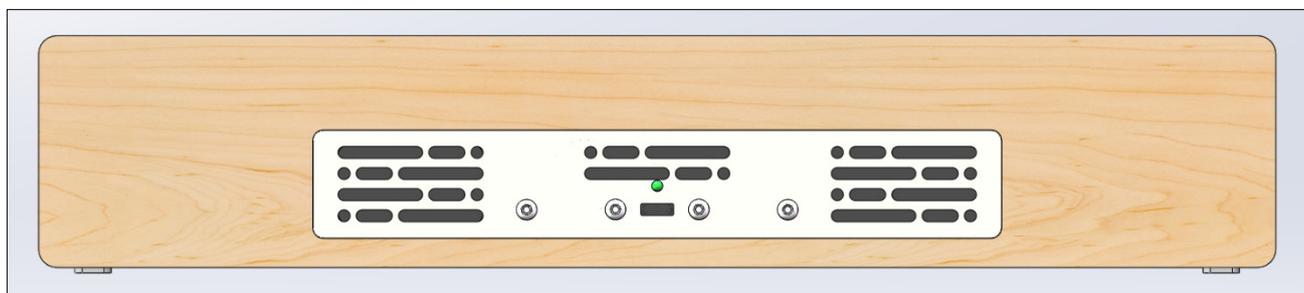

- Chrono-Wood 电子时钟的网络名称会以 Omnixie 开头，后面加上 6 位识别码，每台设备的识别码会不同。
- WiFi 状态指示灯的颜色含义请参考 **WiFi 连接** 中的 **WiFi 状态指示灯** 说明。

使用 Android 手机打开控制台

使用遥控器进入菜单 14 查看时钟 IP 地址（遥控器依次按 FUNC 键、左键、左键、OK 键），在手机的浏览器中输入该 IP 地址即可打开 Omnixie 时钟控制台。打开控制台界面后，点击下方的**菜单**，点击**添加至手机**，然后选择**添加**，即可像打开 APP 一样从手机桌面随时访问 Omnixie 的控制台。（不同的浏览器添加桌面图标的方式可能不同）

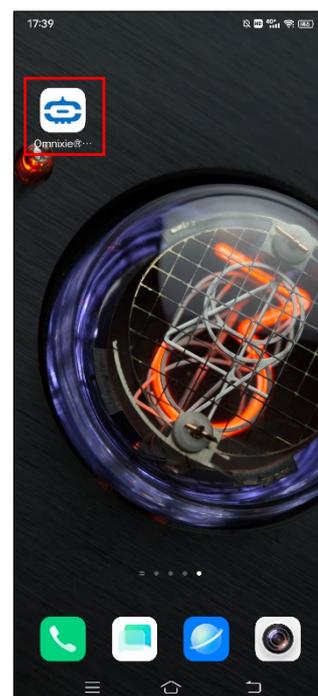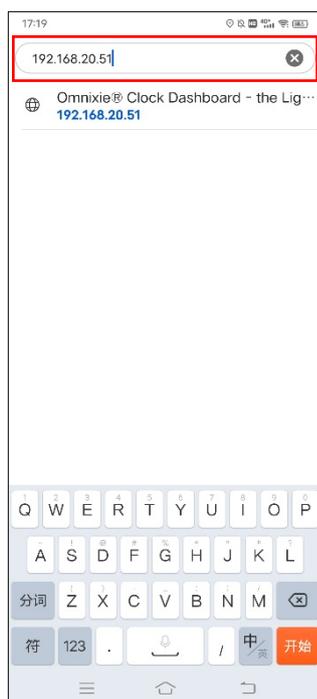







使用 Windows 配置 WiFi


Windows

使用 Windows 配置 WiFi 连接

使用安装有 Windows 11 的电脑打开 **设置->网络和 Internet->WLAN**，在右侧的 WLAN 列表中选择 Omnixie 开头的网络。等待网络连接后，会自动弹出 WiFi 配置页面，并开始扫描可用的 WiFi 网络。如果未自动弹出 WiFi 配置界面，请打开任意浏览器，在地址栏输入：192.168.4.1 打开 WiFi 配置界面。如下图：

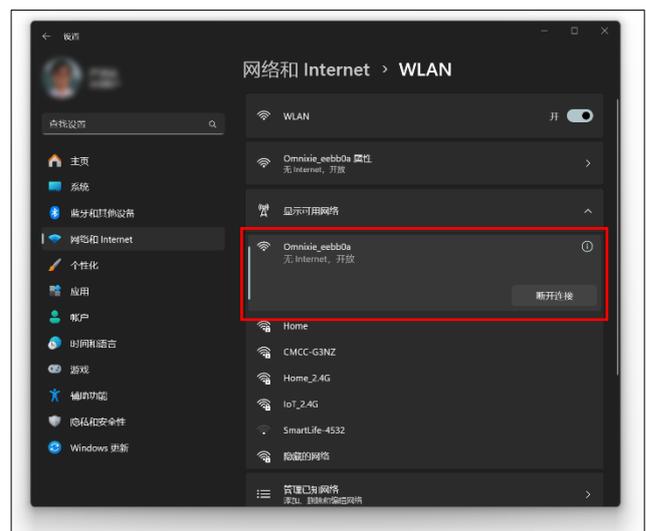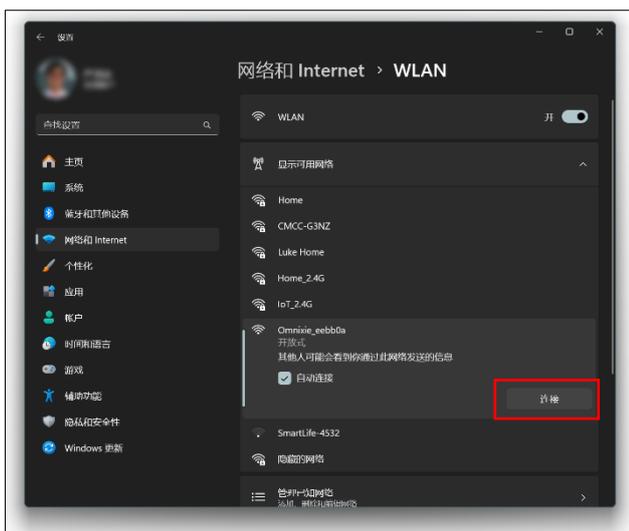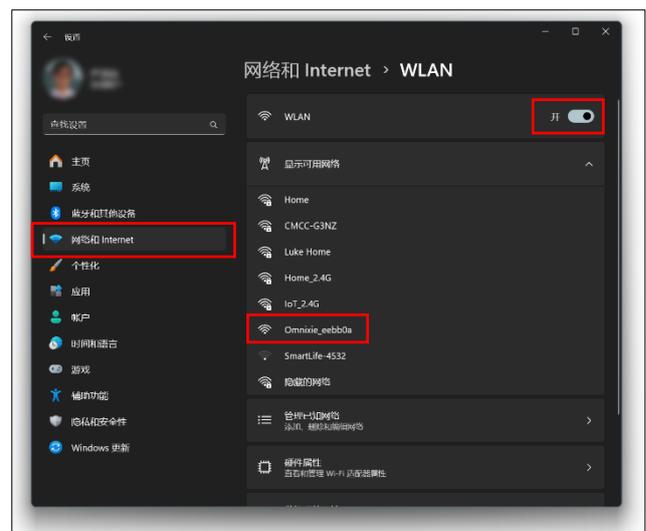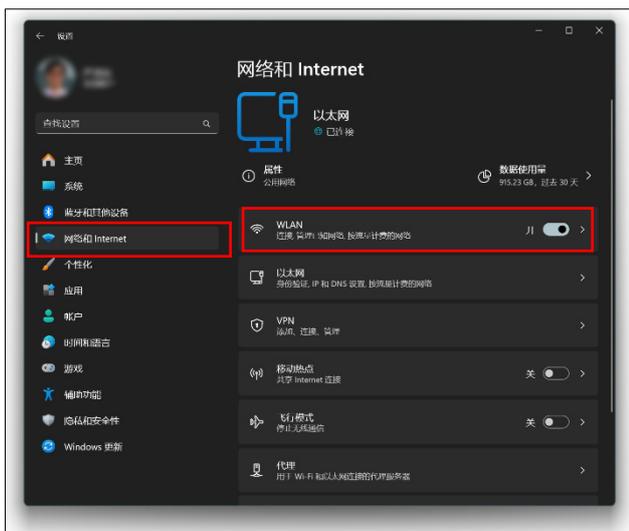

- Chrono-Wood 电子时钟的网络名称会以 Omnixie 开头，后面加上 6 位识别码，每台设备的识别码会不同。

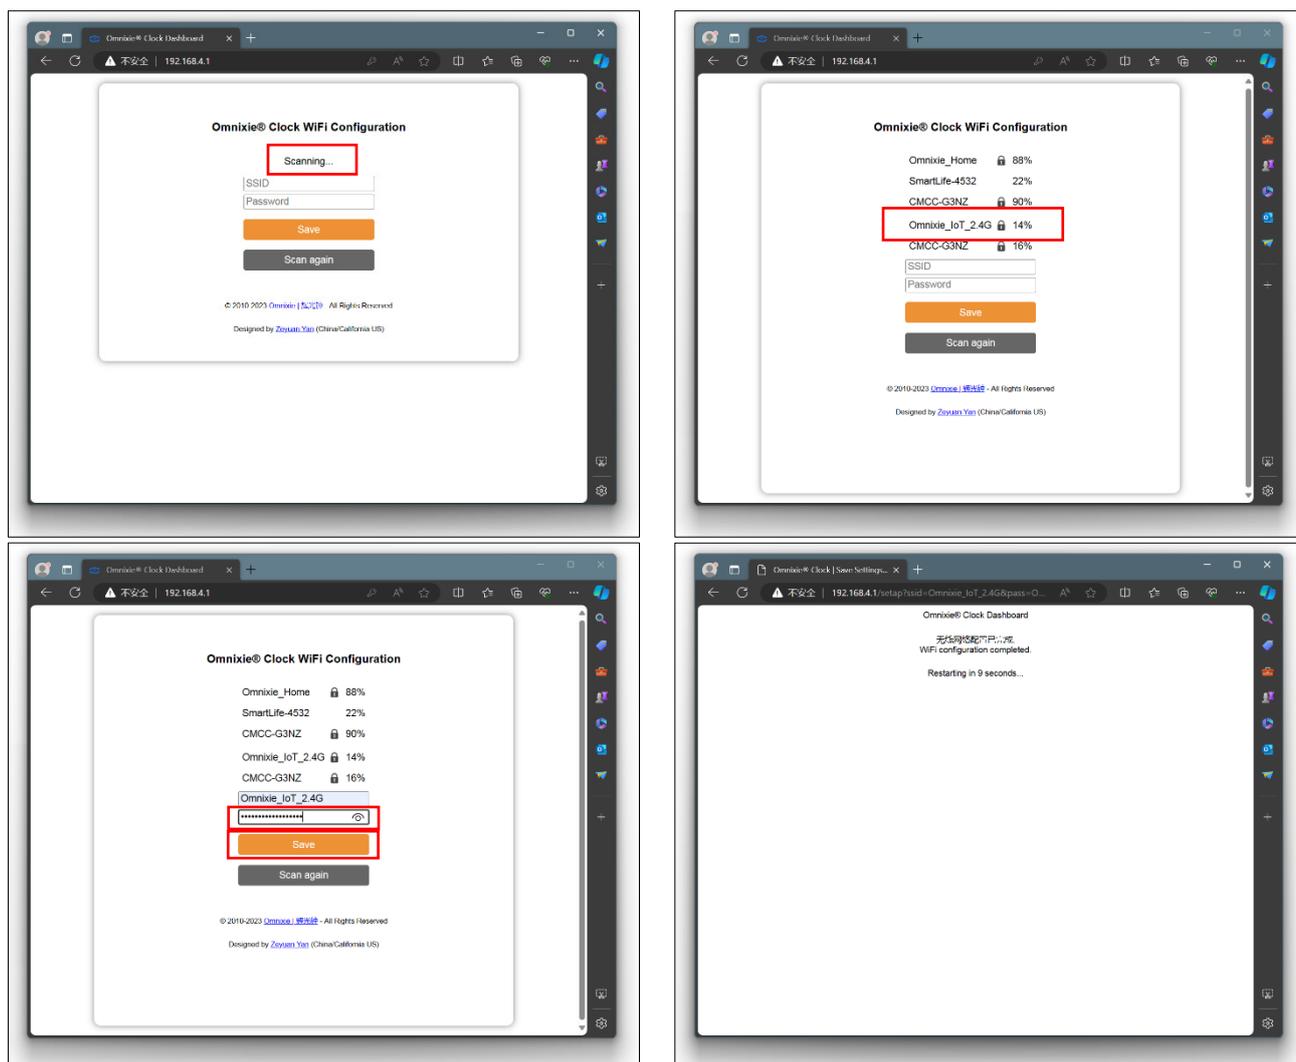

WiFi 配置完成后，时钟会重启并自动连接设置好的 WiFi 网络，如果连接成功，WiFi 状态指示灯会亮起**黄色或绿色**。


若时钟的 WiFi 状态指示灯重启后仍然显示的是红色，则表明刚刚输入的 WiFi 网络密码错误，请重新选择进行设置。



- WiFi 状态指示灯的颜色含义请参考 **WiFi 连接**中的 **WiFi 状态指示灯**说明。
- 复位 WiFi 网络设置请参考**控制台操作**->**高级设置**的操作。

使用 Windows 打开控制台

打开**浏览器**，在地址栏输入 **omnixie.local** 即可打开控制台界面。
也可以收藏该页面，或将该页面快捷方式置于桌面，方便随时打开。

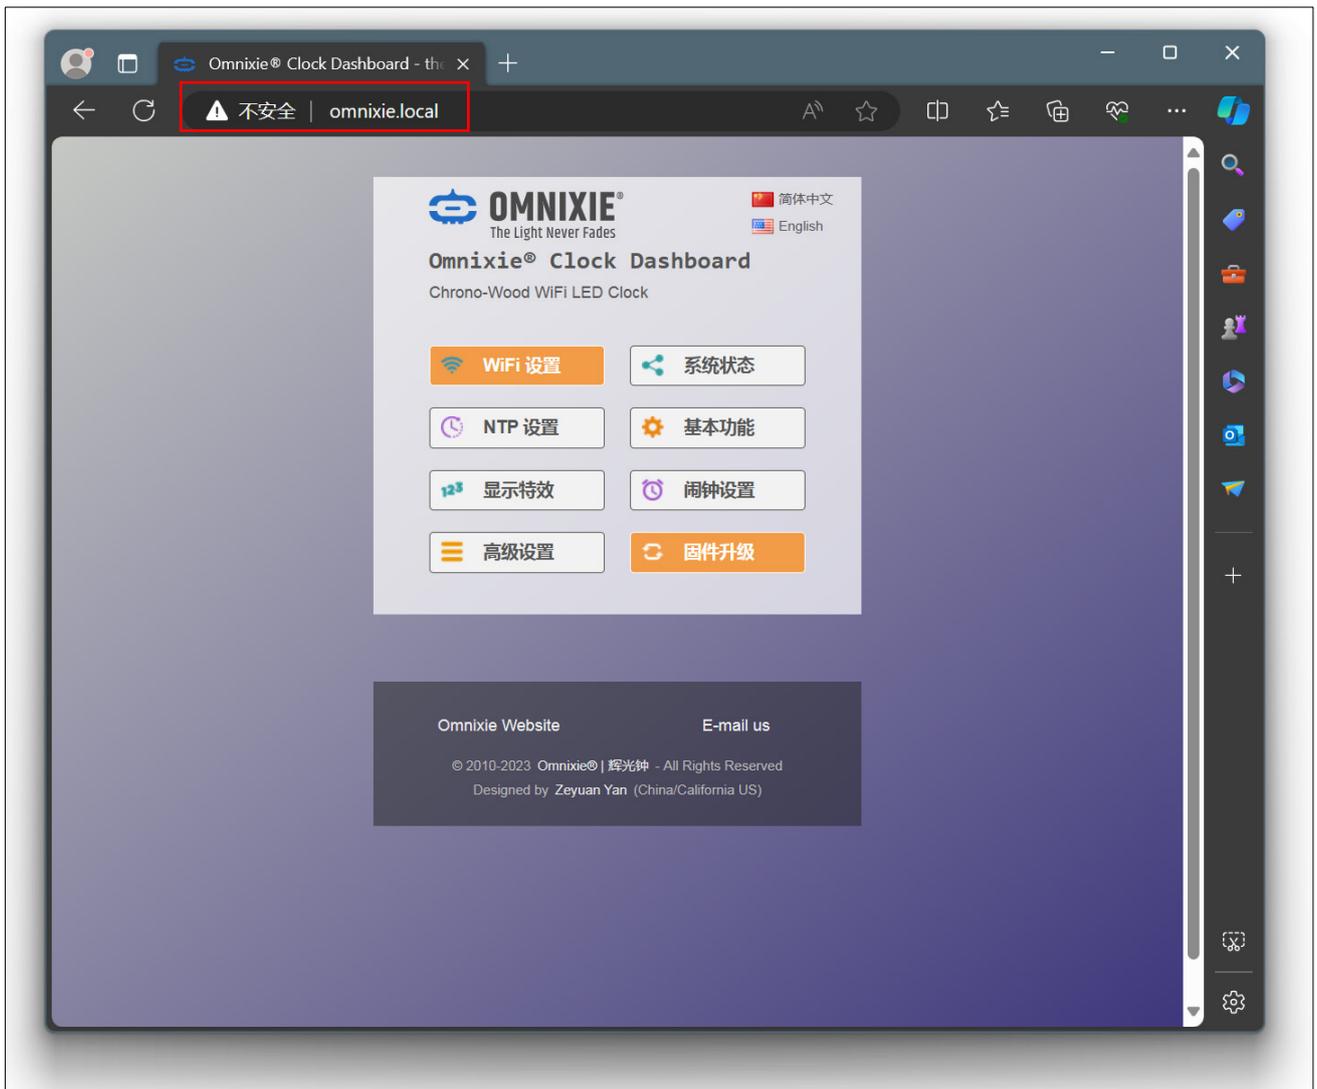


使用控制台设置 Chrono-Wood Clock

Omnixie Clock Dashboard

控制台操作


控制台简介

控制台是远程控制和操作时钟的界面，共分为八个功能模块：**WiFi 设置、系统状态、NTP 设置、基本功能、显示特效、闹钟设置、高级设置、固件升级。**

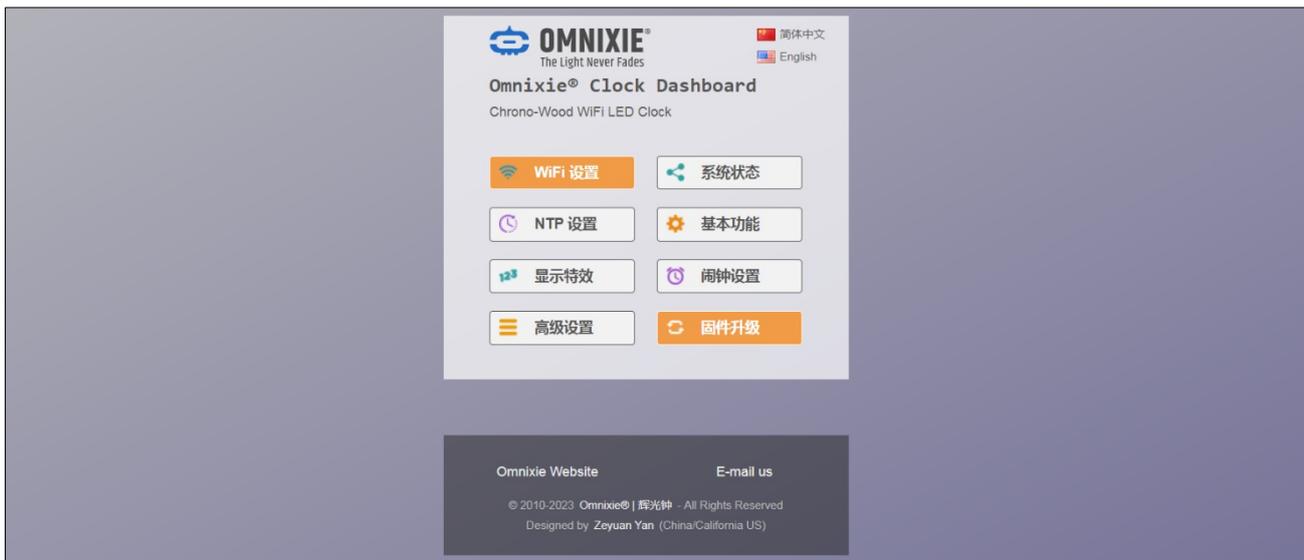


控制台语言设置

点击控制台首页右上角的语言按钮可切换控制台界面语言，如下图：

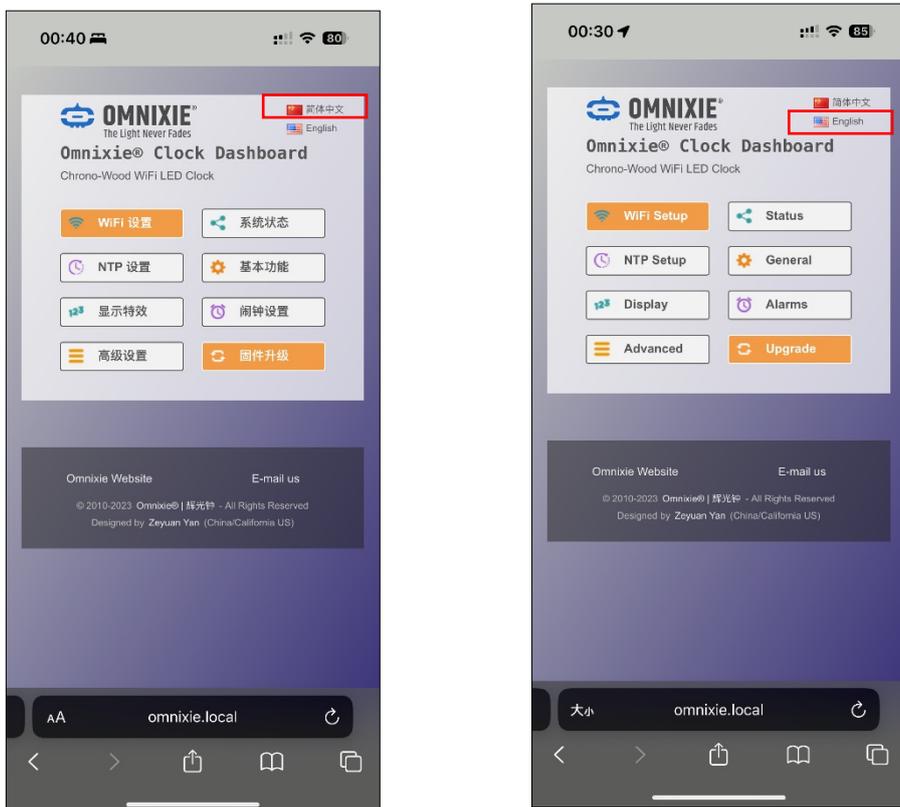

WiFi 设置

Wifi 网络参数设置模块可设置 WiFi 网络相关参数。

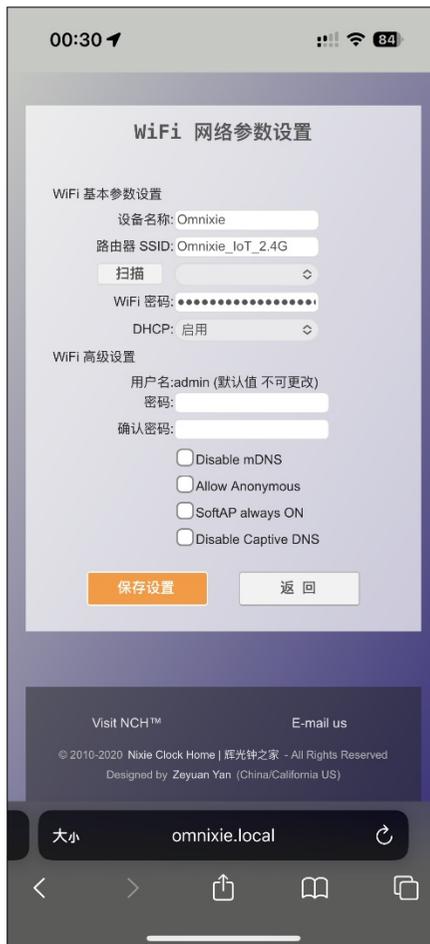

名称	选项	说明
设备名称		默认值 Omnixie。用于设置时钟的网络名称。例如设备名称改为 abc，则 mDNS 地址即为 abc.local
路由器 SSID		所连接的网络名称。通常为所连接路由器的 SSID 网络名称。
扫描		若要重新选择所连接的无线网络，请点击扫描按钮，并在右侧的列表中重新选择相应网络名称。
Wifi 密码		所连接网络的接入密码。
DHCP	启用 禁用	默认值
用户名		固定为 admin，无法更改。
密码		访问 Omnixie 控制台时的密码。可以通过设置密码来禁止他人访问控制台。
确认密码		重复刚才输入的密码。
Disable mDNS		组播 DNS。(高级网络配置)
Allow Anonymous		允许匿名访问。(高级网络配置)
SoftAP always ON		始终打开 AP 功能。(高级网络配置)
Disable Captive DNS		禁用 DNS 拦截。(高级网络配置)



- 标记有“高级网络配置”的内容通常不需要进行设置。

系统状态

系统状态模块可查看时钟系统的主要运行参数。



名称	说明
系统版本	当前系统的版本号。
主机名	时钟的 mDNS 地址，可通过浏览器访问该地址打开控制台。(可设置)
IP 地址	时钟的 IP 地址。(可设置)
无线网关	时钟的网关地址。(可设置)
子网掩码	时钟的子网掩码。(可设置)
MAC 地址	时钟的 MAC 地址。
无线网络	时钟所连接的无线网络名称。(可设置)
网络状态	时钟所连接无线网络的状态。
NTP 地址	时钟所连接 NTP 服务器地址。(可设置)
NTP 状态	时钟与 NTP 的连接状态。
最近一次同步	时钟上次与 NTP 同步的时间。
时区设置	时钟所在的时区。(可设置)
夏令时	时钟是否使用夏令时功能。(可设置)
夏令时开始时间	时钟夏令时功能的开始时间。(可设置)
夏令时结束时间	时钟夏令时功能的结束时间。(可设置)
开机运行时长	时钟上次开机后的运行时长。
自动开机时间	时钟设置的自动开机时间。(可设置)
自动关机时间	时钟设置的自动关机时间。(可设置)
序列号	时钟的产品序列号。(每台时钟均拥有唯一的产品序列号)
许可证	时钟软件许可证。

NTP 设置

NTP 网络时间服务器设置模块可设置 NTP 相关参数。



名称	选项	说明
NTP 服务器	默认值 pool.ntp.org	是常用的 NTP 服务器池，可根据自己所在位置填写连接速度快的 NTP 服务器。
时区	UTC+14:00 – UTC-11:00	默认值 UTC +08:00 CST
启用夏令时	启用 禁用	默认值
夏令时开始时间设置	第一个、第二个、第三个、第四 第几个星期	默认值 第二个
星期几	星期日 - 星期六	默认值 星期日
几月份	一月 - 十二月	默认值 三月
第几个小时	0 - 23 时	默认值 2 时
夏令时结束时间设置	第一个、第二个、第三个、第四 第几个星期	默认值 第一个
星期几	星期日 - 星期六	默认值 星期日
几月份	一月 - 十二月	默认值 十一月
第几个小时	0 - 23 时	默认值 2 时



- 请正确设置所在时区，时钟会根据 UTC 时间自动换算本地日期和时间。

基本功能

基本功能设置模块可设置时钟的基本功能参数。



名称	选项	说明
时间显示格式	时:分 12 小时格式	
	时:分:秒 24 小时格式	默认值
	时:分:秒 12 小时格式	
日期显示格式	年-月-日	默认值
	年-日-月	
	日-月-年	
	月-日-年	
温度单位	摄氏度°C	默认值
	华氏度°F	
前导零设置	显示首位 0	默认值
	不显示首位 0	
时间显示间隔	0 - 60 秒	默认值 0 秒
日期显示间隔	0 - 60 秒	默认值 0 秒
显示亮度	自动亮度	默认值
	1 级 (最暗) -8 级 (最暗)	
报时语言	中文普通话	默认值
	English	
	日本語	
	Deutsch	
语音报时间隔	关闭	
	1.2.3.5.10.15.20.30.60 分	默认值 60 分
音效音量	静音	
	1 级 (最小) -8 级 (最大)	默认值 5 级

显示特效

显示特效功能模块可设置数字显示效果。



名称	选项	说明
数字显示特效	正常切换	
	向下滚动	默认值
	淡入淡出	
	旋转扫描	
	向左滚动	
	翻牌显示	
冒号显示特效	正常切换	
	上下滚动	默认值
	淡入淡出	
	旋转扫描	
	向左滚动	
	翻牌显示	
数字字体类型	字体 1	
	字体 2	默认值
	字体 3	
	字体 4	
	字体 5	

闹钟设置

闹钟设置模块可设置闹钟参数。



名称	选项	说明
闹钟 1/2/3/4 时间	设置闹钟的小时、分钟	
启用	禁用闹钟	默认值
	启用 (仅工作日)	
	启用 (所有日期)	
铃声音乐	铃声 1 – 铃声 12	默认值 铃声 1
铃声音量	1 级(最小) – 8 级(最大)	默认值 7 级



- 仅工作日代表星期一至星期五。
- 闹钟的铃声音量区别于**基本功能设置**中的**音效音量**。

高级设置

高级设置模块可恢复默认设置。



名称	选项	说明
恢复全部		将清除所有设置信息，包括 WiFi 配置，恢复后需要重新配置 WiFi 网络。
仅恢复设置		将清除所有设置信息，WiFi 设置将被保留。

固件升级

Chrono-Wood 电子时钟可通过浏览器进行固件升级。




升级步骤：

1. 点击**选取文件**按钮选择升级文件，请确保文件为升级所用的 Bin 文件。
2. 点击**更新固件**按钮开始升级，并耐心等待更新完成。



- 升级过程中请不要访问控制台页面，不要断电，升级完成后时钟会自动重启。
- 升级完成后，需要重新配置 WiFi 网络参数。

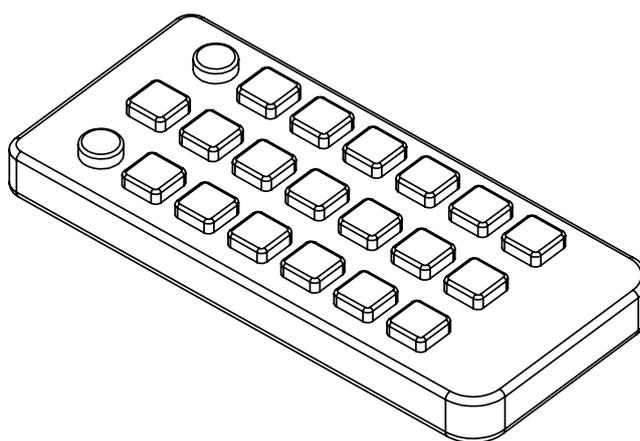

使用红外线遥控器操作 Chrono-Wood

IR remote

基本操作

开机/关机

使用遥控器的**电源键**可进行开机/关机操作。


- 按下遥控器的**电源键**即可关机。
- 再次按下遥控器**电源键**即可开机。



- 若长时间不使用时钟，请拔下电源适配器。

调节亮度

数字的显示亮度分为 8 级，可固定在某一亮度级别，也可以让时钟根据周围环境光线亮度自动调节。

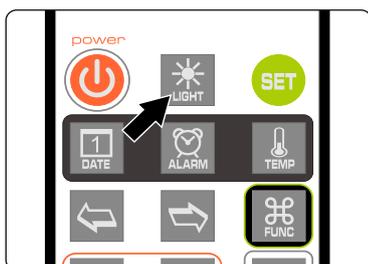

一级亮度（最暗）



二级亮度



三级亮度



八级亮度（最亮）



自动亮度



- 当设置为自动亮度时，数字的亮度会根据周围环境光线亮度自动调节，晚上自动降低亮度不会影响睡眠，白天自动提高亮度也不会担心看不清楚，但自动亮度调节需要一个渐变过程，

语音报时

Chrono-Wood 电子时钟内置语音系统，可以实时的以真人语音播报当前时间。




- 按下遥控器的**确定键**或**数字键**即可播报当前时间。
- 也可以自动按照设定的时间间隔进行报时，自动语音报时的时间间隔设置请参考菜单 13 的操作。



- 语音报时操作可以在显示时间的任意时刻进行。
- 内置四种报时语言：中文普通话、英文、日文、德语。切换不同的报时语言请参考菜单 12 的操作。
- 报时声音的大小取决于设定的系统音量大小，音量设定为 0 时无法听到语音报时声音。

调节音量

Chrono-Wood 电子时钟的各种操作音效及报时语音音量可以进行调节，音量大小分为 8 级。

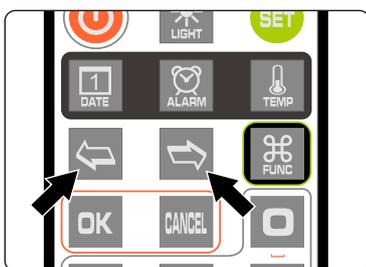

[Mute]

静音

[]

最小音量

[]

最大音量



- 音量大小的调节只控制操作音效与报时语音的音量，与闹钟音量无关。
- 闹钟音量为独立设置，请参考菜单 11 的操作。

显示时间

- 打开 Chrono-Wood 电子时钟后即可显示当前时间。

例如：显示晚上 9 点 15 分 30 秒，显示效果如下：



- 若将时间显示格式设置为 **时:分 12 小时格式**，则晚上 9 点 15 分 30 秒则显示如左图。



- 若将时间显示格式设置为 **时:分:秒 24 小时格式**，则晚上 9 点 15 分 30 秒则显示如左图。



- 若将时间显示格式设置为 **时:分:秒 12 小时格式**，则晚上 9 点 15 分 30 秒则显示如左图。



- 若将**前导 0** 设置为**不显示**，则第一位数字 0 将不显示，如左图。



- 当设置了时间和日期交替显示后，时钟会间隔一段时间显示日期，如左图上面为显示时间，下面为显示日期。



- 间隔时间的设置请参考菜单 4 和菜单 5 的操作。




- 12/24 小时时间格式的设置请参考菜单 1 的操作。
- 前导 0 的设置请参考菜单 6 的操作。
- 数字显示特效的设置请参考菜单 7 的操作。
- 冒号显示特效的设置请参考菜单 8 的操作。


设置时间

Chrono-Wood 电子时钟的时间可以通过手动设置，也可以通过 WiFi 自动同步网络时间。WiFi 自动校时步骤请参考**控制台操作->NTP 设置**的操作。手动设置时间时，操作方法如下：


- 按**设置键**进入时间设置状态，最右边两位秒开始闪烁。

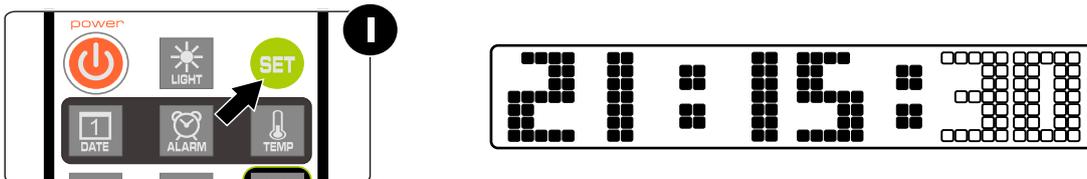


- 按**方向键**选择要设置的位置。

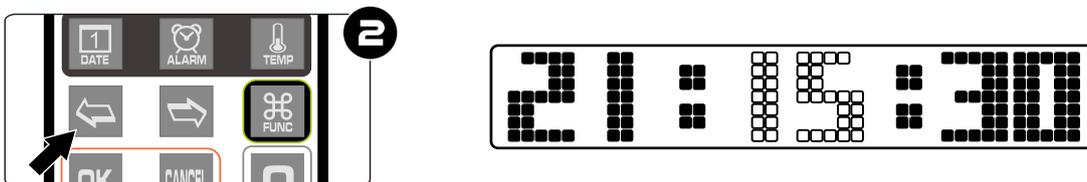

- 按**数字键**输入要设置的小时或分钟或秒数。

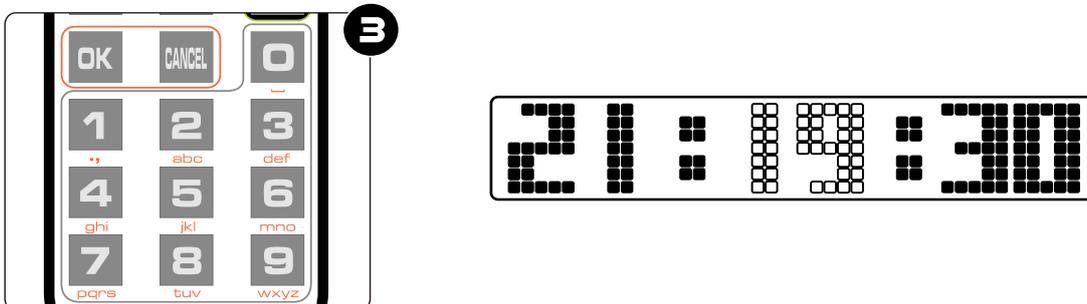

- 按**确定键**保存设置内容，放弃设置请按**退出键**。

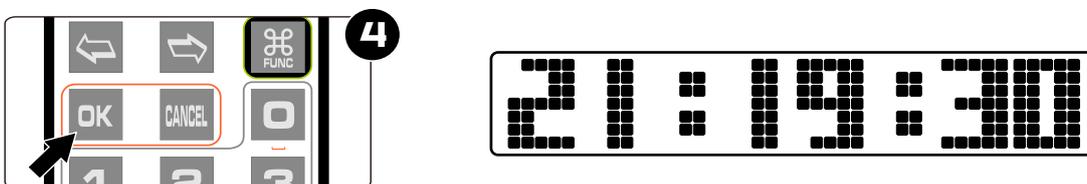

- 无论时间格式设置为 12 小时格式还是 24 小时格式，设置状态下一律为 24 小时时间格式。
- 输入设置内容时，任何数字都可以输入，但保存设置时，系统会检查时间的合法性，若时间格式不正确，则无法保存。

显示日期

Chrono-Wood 电子时钟可显示公历日期和农历日期。

- 按**日期键**一次即可显示当前公历日期，按**日期键**两次即可显示农历日期。
例如：当前公历日期为 2023 年 12 月 1 日，农历日期为二零二三年十月二十。



- 按**日期键**一次，显示公历日期为 2023 年 12 月 1 日。

23-12-01

- 当前显示为公历日期 2023 年 12 月 1 日，如左图。

23-10-20

- 按**日期键**两次，显示农历日期为二零二三年十月二十，如左图。

23-12-01

- 日期显示格式设置为 **年-月-日**，如左图。

23-01-12

- 日期显示格式设置为 **年-日-月**，如左图。

01-12-23

- 日期显示格式设置为 **日-月-年**，如左图。

12-01-23

- 日期显示格式设置为 **月-日-年**，如左图。




- 日期显示 3 秒钟后，将返回时间显示界面。
- 日期和时间也可以按设定的时间间隔交替显示，也可以只显示日期不显示时间，详细设置请参考菜单 4 和菜单 5 的操作。
- 日期显示格式支持年-月-日、年-日-月、日-月-年、月-日-年，详细设置请参考菜单 2 操作。

设置日期

Omnixie 的日期可以通过手动设置，也可以通过 WiFi 自动同步网络日期。
WiFi 自动校时步骤请参考**控制台操作->NTP 设置**的操作。手动设置日期时，操作方法如下：

- 按**日期键**，此时将显示当前日期。



- 按**设置键**进入日期设置状态，最左边两位年开始闪烁。




- 按**左右键**选择要设置的位置。



- 按**数字键**输入要设置的年份或月份或日期。



- 按**确定键**保存设置内容，放弃设置请按**退出键**。

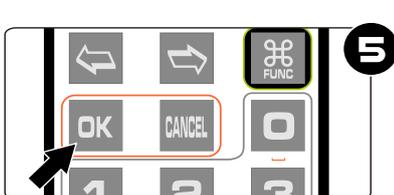

- 无论设置的日期显示的格式如何，设置状态下一律为**年-月-日**日期格式。
- 输入设置内容时，任何数字都可以输入，但保存设置时，系统会检查日期的合法性，若日期不合法，则无法保存。
- 农历日期无需设置，系统会根据公历日期自行计算。

显示闹钟

Chrono-Wood 电子时钟支持 4 组闹钟设置，并可以独立设置为所有日期启用、工作日启用和禁用。闹钟可以通过遥控器手动设置，也可以通过 WiFi 界面设置，详细设置方法请参考**控制台操作->闹钟设置**的操作。

- 按**闹钟键**一次可显示第 1 组闹钟，按两次/三次/四次可显示第 2 组/第 3 组/第 4 组闹钟。

例如：当前第一组闹钟已经设置为上午 7:00 并设置为仅工作日启用。



- 按**闹钟键**一次，显示第一组闹钟为上午 7:00。



- 在显示闹钟时，按下按**功能键**，可切换闹钟的启用状态。

- 不启用闹钟时，两个冒号指示管将熄灭，如左图所示。

- 仅工作日启用时，两个冒号指示管将闪烁。


- 所有日期启用时，两个冒号指示管将常亮。



- 闹钟显示 3 秒钟后，将返回时间显示界面。
- 闹钟铃声与按键音的设置无关，即便关掉了按键音闹钟依然会响。
- 闹钟铃声会持续闹响 60 秒钟。
- 闹钟铃声闹响时，可以按数字键打盹，闹钟将在 1-10 分钟后再次闹响(1-9 代表 1-9 分钟，0 代表 10 分钟)，或者按其他任意键停止闹响。

设置闹钟

- 按**闹钟键**选择将要设置的闹钟，最左边的数字代表当前闹钟序号，1 代表闹钟 1，2 代表闹钟 2，以此类推。



A1..07:00

- 显示闹钟时按**设置键**进入当前闹钟设置状态，闹钟的小时数开始闪烁。



A1..07:00

- 按**左右键**选择要设置的位置。




A1..07:00

- 按**数字键**输入要设置的小时或分钟。



A1..07:30

- 按**确定键**保存设置内容，放弃设置请按**退出键**。



A1..07:30



- 输入设置内容时，任何数字都可以输入，但保存设置时，系统会检查闹钟时间的合法性，若闹钟时间不合法，则无法保存。
- 闹钟设置完毕后如需禁用或启用，请参考**显示闹钟**的操作。

进入菜单

Chrono-Wood 电子时钟的大部分参数可以通过系统菜单进行设置，菜单共有 15 项。所有菜单项的内容也可以通过 WiFi 界面设置，详细设置方法请参考**控制台操作**的内容。



- 按**功能键**即可打开菜单。




- 进入菜单后，可使用**左右键**来选择菜单项目。
- 要设置当前菜单时，请按**确定键**进入设置状态，具体每项菜单的设置方法请参考**菜单设置**操作。



- 进入菜单后，若 3 分钟没有任何操作，时钟将返回时间显示界面。

菜单设置


Chrono-Wood 电子时钟共有 15 个菜单项，这些菜单项用于设置一些详细参数。进入每一项菜单后，通过以下按键操作进行相应设置。



- 按**确定键**进入设置。



- 按**方向键**改变设置。



- 按**确定键**保存设置。
- 按**退出键**放弃设置。

菜单 1 设置时间显示格式

1.Time F.

显示内容	设置参数	备注
12HH:M	12 小时格式 HH:MM	
24HH:M:S	24 小时格式 HH:MM:SS	默认值
12HH:M:S	12 小时格式 HH:MM:SS	

菜单 2 设置日期显示格式

2.Date F.

显示内容	设置参数	备注
2. Y-M-D	年-月-日	默认值
2. Y-D-M	年-日-月	
2. D-M-Y	日-月-年	
2. M-D-Y	月-日-年	

菜单 3 设置温度单位

3.Temp F.

显示内容	设置参数	备注
3. °C	°C 摄氏度	默认值
3. °F	°F 华氏度	

菜单 4 设置交替显示时间的时间长度

4.Ti Int.

显示内容	设置参数	备注
4. 00 s	0 秒	默认值 不交替显示
4. 01 s	间隔时间可设置为 0 - 60 秒	
4. 60 s	60 秒	

菜单 5 设置交替显示日期的时间长度

5.Da Int.

显示内容	设置参数	备注
5. 00 s	0 秒	默认值 不交替显示
5. 01 s	间隔时间可设置为 0 - 60 秒	
5. 60 s	60 秒	

菜单 6 设置前导 0 格式

6.Lead 0.

显示内容	设置参数	备注
6. On	显示 例: 09:15:30	默认值
6. Off	不显示 例: 9:15:30	

菜单 7 设置数字显示特效种类

7.Disp M.

显示内容	设置参数	备注
7. M1 	正常切换	
7. M2 	向下滚动	默认值
7. M3 	淡入淡出	
7. M4 	旋转扫描	
7. M5 	向左滚动	
7. M6 	翻牌显示	

菜单 8 设置冒号显示特效种类

8.Colo M.

显示内容	设置参数	备注
8. M1 	正常切换	
8. M2 	上下滚动	默认值
8. M3 	淡入淡出	
8. M4 	旋转扫描	
8. M5 	向左滚动	
8. M6 	翻牌显示	

菜单 9 设置数字字体种类

9.Font.

显示内容	设置参数	备注
9. F1 01	字体 1 0123456789	
9. F2 02	字体 2 0123456789	默认值
9. F3 02	字体 3 0123456789	
9. F4 01	字体 4 0123456789	
9. F5 01	字体 5 0123456789	

菜单 10 设置闹钟音效

10Al Mus.

显示内容	设置参数	备注
10 Mus 01	第一种	
10 Mus 02	参数值从 01-12 共 12 种	默认值 01

菜单 11 设置闹钟音量

11Al Vol.

显示内容	设置参数	备注
11. Vol 01	音量 1	
11. Vol 07	参数值从 1(最小)-8(最大)	默认值 7

菜单 12 设置报时语言

12Language.

显示内容	设置参数	备注
12 Chi	中文 普通话	默认值
12 Eng	英语	
12 Jap	日语	
12 Ger	德语	

菜单 13 设置报时间隔时间

13Ta Int.

显示内容	设置参数	备注
13 Off	不报时	
13 01 min	间隔时间可设置为 0,1,2,3,5,10,15,20,30,60 分钟	
13 60 min	60 分钟	默认值


菜单 14 查看 IP 地址

14IP Addr

显示内容	设置参数	备注
AP Mode.	未配置网络	
IP Addr :		显示 IP 地址
192.168. .020.051		例：192.168.20.51

菜单 15 查看软件版本号

Version

显示内容	设置参数	备注
	例: v1.0.2 软件版本可能会不断升级, 以实际版本号为准。	

关于清洁

- 清洁时钟之前, 请拔下电源插头。
- 时钟外壳为天然木材, 请不要使用清洁剂进行清洁。
- 建议使用湿纸巾或者软质毛刷进行清洁, 以免划伤外壳。

特别注意事项

- Chrono-Wood 电子时钟采用天然实木制作外壳, 天然实木具有各种不同的纹理、颜色及密度, 不同产品之间外观存在较大差异属于正常现象。
- 电路板内有驱动模块, 在时钟工作时会产生热量, 属正常现象。
- 时钟采用 Type-C 电源接口, 理论上兼容所有 Type-C 接口的电源供电。但为确保安全, 建议使用本机附带的电源适配器和电源线。